


# E30 LNG



## Características

- \_ GNL a baja presión o GNL saturado
- \_ Alto caudal, hasta 100 kg/min.
- \_ Requisitos metrológicos: MID
- \_ No requiere ensayos metrológicos adicionales
- \_ Requisitos de seguridad: ATEX
- \_ Comunicación con POS: IFSF-LON
- \_ Comunicación con PLC: MODBUS
- \_ Sistema de supervisión remota (opcional): SMART DISPENSER

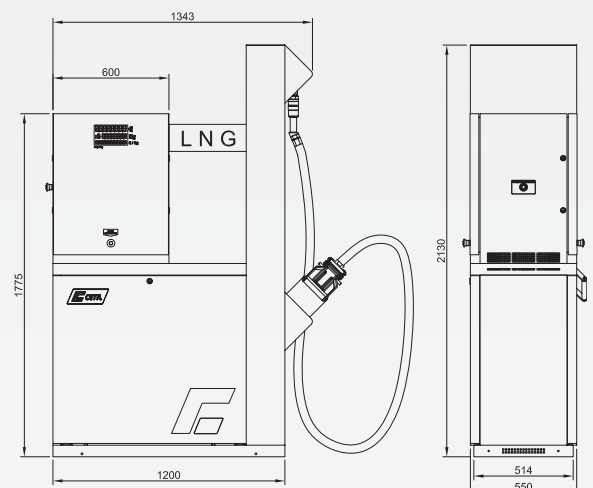

# E30 LNG

## Electrónica

### Calculador Electrónico **EAS2**

- Display de alto contraste y amplio ángulo de visión.
- Indicación: masa, precio y precio unitario.
- Diseño y fabricación propia.
- Más de 1000 unidades instaladas.
- Línea de texto informativo.
- Almacenamiento de los últimos:
  - 150 suministros
  - 250 errores
- Fácil mantenimiento por su diseño modular.
- Totalizador electrónico de masa y nº de suministros.
- Botón de marcha-paro u hombre muerto.
- Indicador visual del estado de suministro.

## Hidráulica

- Másico de alta precisión tipo coriolis para GNL y BOG.
- Mangueras flexibles de GNL y BOG con break aways.
- Válvulas de seguridad conectadas a línea de venteo.
- Manómetro de indicación de presión de manguera.
- Tubería y racores de acero inoxidable.
- Pinza de conexión a tierra.
- Pistola de aire comprimido.



Dispensing **Ecotechnology**

Cetil Dispensing Technology, S.L.  
C/ Pelaya, 37 (P.I. Río de Janeiro) - 28110 Algete (Madrid) España  
Tel: (+34) 916 287 651  
Fax: (+34) 916 287 653  
cetil@cetil.com | www.cetil.com

